


## Návod k použití – OXVA Xlim Pro Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky OXVA. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

### Základní informace o výrobku

Profi verze populárního Xlimu od výrobce OXVA je konečně tady. Model elektronické cigarety OXVA Xlim Pro Pod Kit přináší ultimátní požitek z vapování díky celé řadě užitečných funkcí a nekompromisně vybroušenému designu.

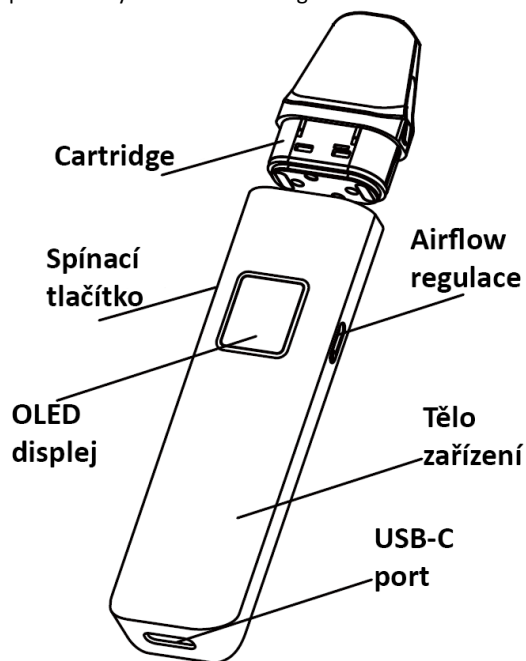

### Parametry produktu

Rozměry: 111 x 25 x 14.3 mm

Kapacita baterie: 1000 mAh

Způsob potahování: MTL (klasické šlukování) / RDL (utažené přímé potahování)

Metody spínání potahu: automatické & manuální

Výstupní výkon: 5 - 30 W (regulovatelný)

Podporovaný odpor: 0,33 - 3,0 Ω

Objem cartridge: 2 ml

Materiál: zinková slitina + IML + PCTG


Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)

Váha: 66 g

### Cartridge OXVA Xlim V3 Top Fill:

- Vyměňte cartridge z balení a odklopte silikonovou zásepku v její vrchní části.

- Následně doplňte e-liquid do zpřístupněného otvoru. Poté zaklapněte silikonovou zásepku zpět.



*Před použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.*

**Zapnutí/vypnutí:** Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko pro zapnutí e-cigarety. Stejným způsobem ji také vypnete.

**Vapování:** Pro zahájení potahu přiložte ústa k náustku a potáhněte. Potah bude zahájen automaticky. Pro spínání žhavení můžete také použít spínací tlačítko pro zapnutí. Maximální délka potahu činí 8 vteřin, pokud bude dosaženo této délky, potah se automaticky vypne.

**Nastavení airflow:** Pro regulaci přísunu vzduchu do cartridge použijte páčku u airflow otvoru v boční části. Posouváním páčky si nastavujete tuhost potahu.

**Nastavení výkonu:** Pokud je e-cigareta zapnutá, stiskněte 3x rychle za sebou spínací tlačítko. Jakmile začne blikat ikona s výkonem (W), regulujete výkon pomocí spínacího tlačítka v rozmezí 5 – 30 W.

**Odemčení/uzamčení:** Stiskněte 4x rychle za sebou spínací tlačítko pro jeho uzamčení, nebo odemčení. Pokud je tlačítko uzamčené, nebude možné žhavit pomocí tlačítka. Autopotah bude stále aktivní.

**Nastavení podsvícení:** Stiskněte spínací tlačítko 2x rychle za sebou pro regulaci podsvícení.

**Reset počítadla potahů:** Stiskněte spínací tlačítko 7x rychle za sebou pro vynulování počtu potahů.

**Nabíjení:** Připojte USB-C kabel a baterii propojte s adaptérem do sítě, nebo jiným zdrojem nabíjení. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A. Stav nabíjení je možné sledovat na displeji.

### LED indikace chyb:

- Pokud přesáhne délka potahu 8 vteřin, dioda 3x zabliká modře.
- Pokud bude teplota v zařízení příliš vysoká, dioda 5x zabliká červeně.
- Jestliže bude baterie vybitá, dioda 10x zabliká červeně.
- Pokud bude detekován zkrat, dioda 3x zabliká červeně.

### Obecné zásady správného fungování:

- Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.
- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku, extrémnímu mrazu a pádům.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Příliš nízká, nebo příliš vysoká venkovní a pokojová teplota mohou negativně ovlivnit správný chod zařízení.

**Výrobce: OXVA (Čína)**

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

