


Návod k použití – Vaporesso Target 100 Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkty značky Vaporesso. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Vaporesso uvádí na trh novou řadu box modů Target, která navazuje na stejnojmennou sérii nesmírně populárních kompaktních gripů od stejného výrobce. Model Vaporesso Target 100 Kit nabídne celou řadu pokročilých vylepšení a moderní designové zpracování.

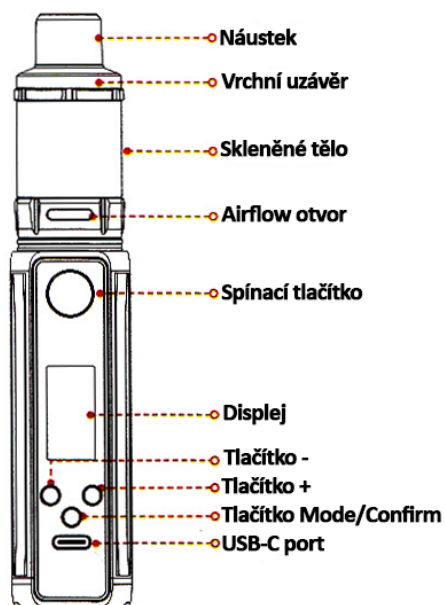

Parametry produktu

Mod Vaporesso Target 100:

Rozměry: 87,8 x 28,6 x 35,1 mm

Výstupní výkon: 5 - 100 W

Výstupní režimy: Smart VM / F(t) Mode / Pulse / DIY (VV, Bypass)

Baterie: 1x slot pro 21700/20700, nebo 1x 18650 (s adaptérem)
(baterie nejsou součástí balení)

Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)

Závit: 510

Clearomizér Vaporesso iTank:

Délka: 52,5 mm

Průměr: 24,5 mm

Objem: 5 ml


Závit: 510

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

Uvedení clearomizéru do provozu


Výměna žhavicího tělíska a úvodní zakapání:

- Vyjměte clearomizér z balení a odšroubujte jeho spodní základnu.
- Následně vyjměte žhavicí tělísko a zakapejte ho do jeho středu 2 – 3 kapkami e-liquidu. Poté ho nasadte zpět do atomizéru.
- Celý atomizér dotáhněte opětovným našroubováním spodní základny.
- Tento proces slouží pro úvodní instalaci tělíska, stejně jako pro budoucí výměnu žhavicího tělíska.

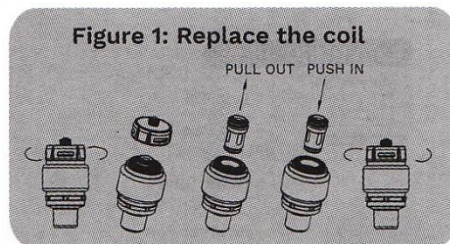

Plnění clearomizéru:

- Vysuňte vrchní uzávěr do strany a doplňte e-liquid. Poté uzávěr opět uzavřete do původní pozice.

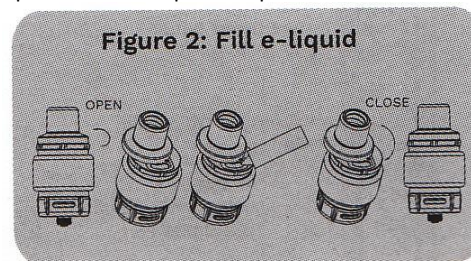

V případě úvodního naplnění clearomizéru vyčkejte ještě alespoň deset minut před prvním žhavením, aby se e-liquid dostatečně absorboval do žhavicího tělíska a nedošlo k jeho připálení při prvním potahu.

Nastavení airflow:

Po naplnění clearomizéru e-liquidem otáčejte airflow kroužkem ve spodní části clearomizéru pro nastavení přísunu vzduchu.


Vložení baterie:

Vysuňte spodní kryt pro baterii a vložte jednu baterii typu 21700/20700. Pro použití baterie 18650 použijte adaptér, který se nachází ve slotu pro baterii.

Zapnutí/vypnutí:

Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko pro zapnutí, nebo pro vypnutí modu.

Hlavní uživatelské rozhraní:

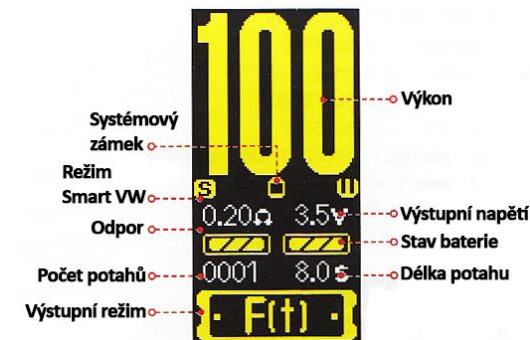

Odemčení/uzamčení: Stiskněte 3x za sebou spínací tlačítko pro uzamčení modu. V tomto režimu není možné regulovat parametry, uzamknou se tři spodní regulační tlačítka pod displejem. Stejným způsobem tato tlačítka odemknete.

Regulace výkonu:

V základním balení najdete clearomizér Vaporesso iTank, který pracuje s výkonnými tělísy GTi Mesh. Před použitím se vždy ujistěte, že máte nastavený odpovídající výkon dle následujícího doporučení výrobce:

- GTi Mesh 0,2 ohm – 60 – 75 W
- GTi Mesh 0,4 ohm – 50 – 60 W

Odpařování: Stiskněte spínací tlačítko a nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Po ukončení potahu ho ihned pusťte.

Výběr výstupního režimu:

1) Dlouze podržte spodní tlačítko Mode/Confirm pro vstup do výběru hlavního režimu zařízení. Na výběr máte režimy Pulse / F(t) Mode / VWN Mode.

2) Stiskněte tlačítko Mode/Confirm 3x rychle za sebou pro vstup do sekundárního nastavení modu.

Mezi jednotlivými režimy přepínáte pomocí tlačítek + a -. Výběr režimu potvrdíte stiskem tlačítka Mode/Confirm.

Režim PUL (Pulse Mode): Režim vyvinutý pro zisk optimálního hitu, výrazné chuti a rovnoměrného potahu díky konstantnímu výstupnímu napětí.

Režim VWN (Jednoduchý režim výkonu): Standardní režim výkonu, ve kterém je možné regulovat výkon v rozpětí 5 – 100 W.

Režim DIY (DIY Mode): Další výstupní režimy modu. V nastavení najdete tyto režimy – VW (H, N, S), VV (variabilní výstupní napětí), BYPASS (přímé výstupní napětí z baterie).

Nastavení SET (Obecná systémová nastavení): V této nabídce najdete tyto položky:

DEFAULT – Výchozí nastavení / tovární nastavení.

SMART VW – Zapnutí a vypnutí funkce smart pro režim výkonu.

Pokud je tato funkce zapnutá, nastaví mod doporučený výkon po instalaci clearomizéru sám od sebe.

PUFF – Počítadlo potahů a jeho nastavení.

VERSION – Zobrazení verze čipu a firmwaru.

Dobíjení: Připojte USB-C kabel ke konektoru ve spodní části modu. Mod propojte s adaptérem do sítě (není součástí balení). Dobíjecí parametry činí 5V / 2A. Stav nabíjení je možné sledovat na displeji.

Bezpečnostní prvky:

Ochrana proti zkratu a nízkému odporu – V případě, že je naměřen odpor nižší než 0,1 ohm, žhavení se vypne a na displeji se zobrazí SHORT ATOMIZER.

Ochrana proti nesprávně připojenému atomizéru – Pokud nebude detekován připojený clearomizér, zobrazí se na displeji CHECK ATOMIZER.

Ochrana proti vysokému odporu – Pokud bude na zařízení naměřen odpor vyšší než 5 ohm, žhavení se vypne a na displeji se zobrazí CHECK ATOMIZER.

Ochrana proti nízkému napětí – Jestliže bude napětí baterie nižší než 3,3 V, žhavení se vypne a na displeji se zobrazí LOW BATTERY.

PCBA teplotní ochrana – Pokud přesáhne teplota v zařízení teplotu 70+5°C / -10°C, spustí se ochrana PCBA proti používání v extrémních teplotách. Zařízení nebude žhavit a na displeji se zobrazí OVER HEAT. Nechte zařízení vychladnout.

Ochrana proti podbití – Pokud klesne napětí baterie pod 2,9 V během vapování, žhavení se vypne a nebude možné vapovat. Dobijte baterii.

Ochrana proti přebití – Pokud dosáhne napětí baterie 4,1 V během nabíjení, na displeji se zobrazí 100% a nabíjení se vypne. Maximální napětí baterie po nabití může dosáhnout 4,2 V.

Pojistka proti dlouhému potahu – Jestliže bude spínací tlačítko stisknuto po dobu 10 vteřin nepřerušovaně, vypne se žhavení.

Ochrana proti obrácené polaritě baterií – V případě, že bude baterie do modu nainstalována obráceně, nepoškodí tento jev mod díky ochraně proti obrácené polaritě.

UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním použitím se vždy ujistěte, že máte na modu nastavený odpovídající výkon/teplotu, aby nedošlo k poškození spirálky/tělíska.

- Nepokoušejte se opravovat zařízení svépomocí, jestliže se objeví na zařízení závada, kontaktujte servisní středisko v rámci standardní dvouleté záruční lhůty.

Obecné zásady správného fungování:

- Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích.

- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.

- Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj.

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, aby nedošlo k poškození čipu, baterií a konstrukce zařízení. Doporučený rozsah teplot pro uskladnění zařízení je -10 – 45 °C a pro používání je -10 – 60 °C.

Výrobce: Vaporesso (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

