


Návod k použití – Aspire Vilter Pro Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Aspire. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Aspire Vilter Pro Pod Kit je elegantním sourozencem modelů Vilter Pod a Vilter S. Láká na kompaktní rozměry celé konstrukce, snadné používání a na praktické dobíjecí pouzdro pro efektivní rozšíření kapacity celého zařízení na cestách, nebo i v domácnosti při každodenním využití.

Schéma e-cigarety:

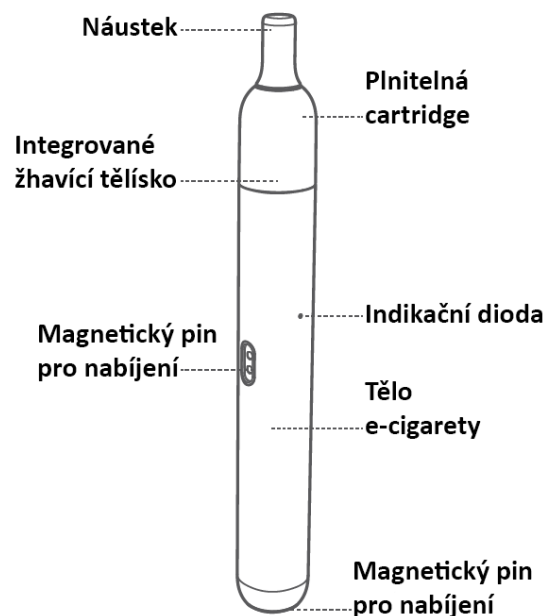


Parametry produktu

Rozměry: 123,2 x 37 x 20,8 mm
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování)
Metody spínání potahu: automatické

Výstupní napětí: konstantní napětí 3.4 V
Kapacita baterie e-cigarety: 420 mAh
Kapacita baterie pouzdra: 1600 mAh
Materiál e-cigarety: nerezová ocel + PCTG
Materiál pouzdra: zinková slitina + kůže
Odpor cartridge v balení: 1,2 Ω (mesh)
Objem cartridge v balení: 2 ml
Dobíjení e-cigarety: magnetické bezdrátové (5V / 0.5A)
Dobíjecí port pouzdra: USB-C (5V / 2A)
Váha: 136 g


Schéma powerbanky:

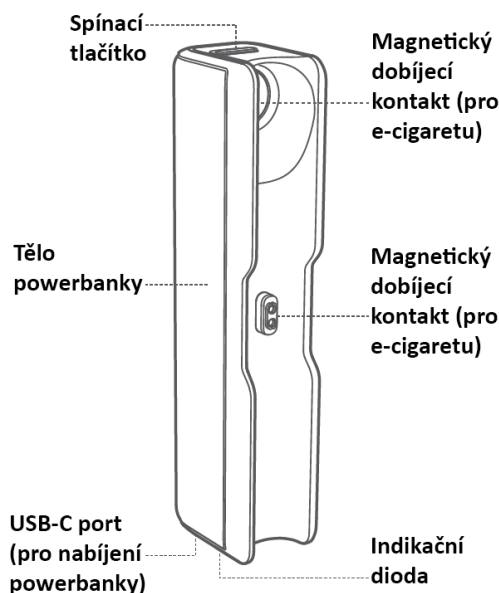

Uvedení do provozu:

- 1) Vyjměte cartridge z balení a odklopte silikonovou krytku v její boční části. Poté ji doplňte e-liquidem a krytku zacvakněte.
- 2) Před nasazením cartridge na tělo se ujistěte, že na kontaktu cartridge se nenachází ochranný plastový film. Pokud je na kontaktu, sloupněte ho.
- 3) Naplněnou cartridge nasadte zpět na tělo baterie.

Před použitím vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití.




Zapnutí/vypnutí e-cigarety: E-cigareta Vilter Pro nedisponuje spínacím tlačítkem, je připravena k provozu ihned po naplnění a usazení e-liquidu.

Zapnutí/vypnutí pouzdra: Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko pro zapnutí, nebo vypnutí pouzdra.

Vapování: Přiložte ústa k náustku a potáhněte, potah bude spuštěn automaticky.

Nabíjení e-cigarety: Připojte e-cigaretu k powerbance na její magnetické dobíjecí kontakty. Existují dvě metody nabíjení, v těle powerbanky se nachází dva samostatné dobíjecí kontakty.

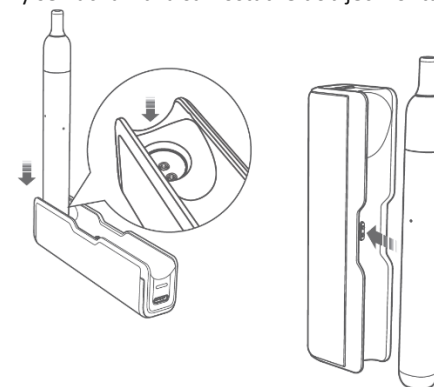

LED indikace pouzdra a e-cigarety:

Indikační diody e-cigarety a pouzdra indikují aktuální stav baterie:

Zelená dioda – 60 – 100% (3.8 – 4.2V)

Modrá dioda – 30 – 60% (3.5 – 3.8V)

Červená dioda – 0 – 30% (<3.5V)

LED indikace e-cigarety:

- V případě úplného dobití e-cigarety zabliká zelená dioda 20x za sebou.

- Po odpojení z powerbanky zabliká zelená dioda 3x za sebou.

- Po připojení k powerbance zabliká červená dioda 3x za sebou.

LED indikace pouzdra:

- Pokud je pouzdro plně nabité, indikační dioda 5x zabliká zeleně.

- Po zapnutí pouzdra zabliká LED dioda 3x zeleně.

- Po vypnutí pouzdra zabliká LED dioda 3x červeně.

Další LED indikace:

- Červená/modrá/zelená svítí během nabíjení.

- Červená/modrá/zelená svítí po dobu 10 vteřin po připojení e-cigarety k powerbance.

- Červená/modrá/zelená zabliká 5x za sebou po úspěšném nabití, nebo odpojení.

- Červená/modrá/zelená se rozsvítí na tři vteřiny po stisku spínacího tlačítka pouzdra.

Poznámka:

1) Červená/modrá/zelená/ označuje barvu diody, která se rozsvítí na základě aktuálního stavu baterie.

2) Zařízení je vybaveno funkcí pass-through, lze dobít e-cigaretu i pouzdro souběžně.

Nabíjení pouzdra/powerbanky: Připojte USB-C kabel k USB-C portu pro nabíjení powerbanky a propojte powerbanku s adaptérem do sítě. Doporučené parametry adaptéru činí 5V / 2A.

Ochrana automatického potahování:

- Pokud přesáhnete maximální délku potahu 6.5 vteřiny, uzamkne se systém automatického spínání potahu, aby nedošlo k poškození cartridge.

- Funkci automatického spínání potahu opětovně odemknete odpojením a připojením cartridge, nebo připojením e-cigarety k dobíjecímu portu v powerbance. Po úspěšném odemčení funkce automatického spínání zabliká bílá dioda 3x za sebou.

Bezpečnostní prvky:

1) Pojistka proti dlouhému potahu – Jestliže přesáhne délka potahu 6 vteřin, zabliká modrá a červená LED dioda 10x za sebou a žhavení se přeruší (e-cigareta).

2) Ochrana proti zkratu – Pokud bude detekován zkrat, LED dioda 3x zabliká modře a červeně (e-cigareta&powerbanka).

3) Ochrana proti podbití – V případě vybití baterie e-cigarety zabliká LED dioda červeně 15x za sebou. V případě vybití baterie powerbanky/pouzdra zabliká LED dioda červeně 10x za sebou.

4) Ochrana proti přebití – Po úspěšném nabití e-cigarety/powerbanky se zařízení přestane dobíjet.

5) Ochrana proti přehřátí – Pokud dojde k přehřátí, rozsvítí se žlutá dioda po dobu 3 vteřin a následně se vypne žhavení (e-cigareta).

6) Ochrana proti přepětí - Pokud jsou hodnoty pro nabíjení e-cigarety příliš vysoké, zařízení přestane nabíjet a nebude možné žhavit (e-cigareta). Pokud jsou hodnoty pro nabíjení powerbanky příliš vysoké, dioda powerbanky 3x zabliká červeně po připojení k nevhodnému napájecímu zdroji.

Obecné zásady správného fungování:

- **Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.**

- **Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.**

- **Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety, aby nedošlo k poškození baterie.**

- **Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Doporučený rozsah teplot činí -5 – 50 °C.**

Výrobce: Aspire (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

