

Návod k použití – VooPoo Drag X PnP-X Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky VooPoo. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Legendární modely e-cigaret VooPoo Drag S a Drag X se vrací v nové podobě s ještě stylovějším designem a ještě ergonomičtější konstrukcí. Větší sourozenec modelu Drag S PnP-X Pod s názvem Drag X PnP-X Pod nabídne slot pro vlastní externí baterii a ohromující výstupní výkon, který dosahuje až 80W.

Parametry produktu

Rozměry: 127,5 x 32,5 x 28 mm

Výstupní výkon: 5 - 80 W

Baterie: 1x slot pro 18650

Podporovaný odpor: 0,1 - 3,0 ohm

Vstupní napětí: 3,2 - 4,2 V


Objem cartridge: 5 ml

Kompatibilní tělíska: série VooPoo PnP

Materiál: zinková slitina + PCTG


Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)

Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

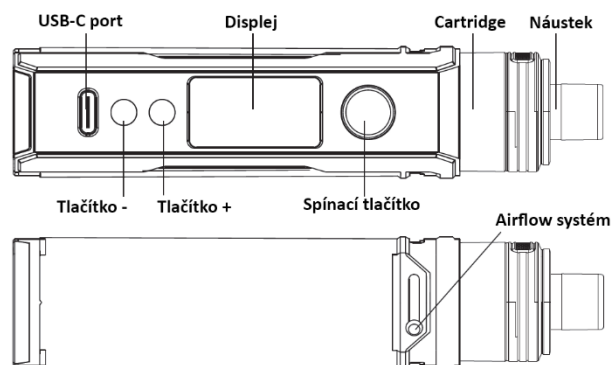

Sestavení cartridge:

- Nejprve bude nutné do cartridge vložit žhavicí tělísko. Vyberte si potřebné tělísko ze základního balení a zakapejte ho do jeho středu několika kapkami e-liquidu. Následně takto zakapané tělísko vložte do prázdné cartridge. - Cartridge otočte vzhůru nohama a do prázdného otvoru vložte žhavicí tělísko.

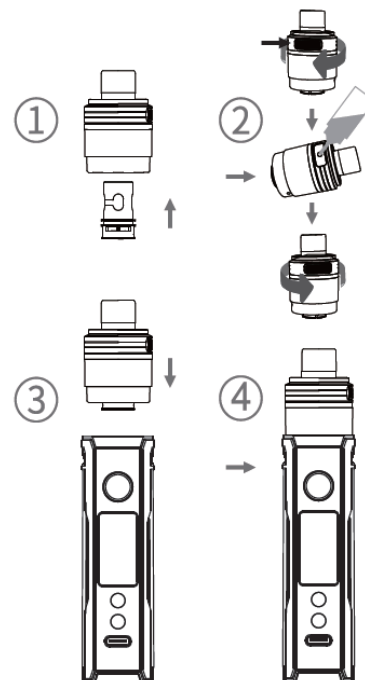

Plnění cartridge:

Po úspěšném osazení cartridge tělískem bude nutné do cartridge doplnit e-liquid. Otočte vrchním uzávěrem u cartridge, až najedete na silikonovou záslepku. Poté tuto záslepku odklopte a doplňte e-liquid. Po úspěšném doplnění záslepku opět zacvakněte a pootočte kroužkem tak, aby byla záslepka skrytá.


Před použitím vyčkejte ještě alespoň pět minut, aby se e-liquid uvnitř cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení tělíska při prvním použití. Při používání zároveň dodržujte rozsah výkonu uvedený na konkrétním žhavicím tělísku a nenastavujte vyšší výkon, abyste předešli možnému připálení vaty uvnitř tělíska.

Výměna žhavicího tělíska:

Pro výměnu tělíska postupujte stejně jako v případě úvodního sestavení cartridge. Nové tělísko opět nezapomeňte zakapat.

Vložení baterie:

Odklopte spodní kryt a vložte jednu baterii typu 18650 dle vyznačených pólů. Poté kryt opět uzavřete.




Zapnutí/vypnutí:

Stiskněte 5x rychle za sebou spínací tlačítko pro zapnutí zařízení. Stejným způsobem ho vypnete.

Zobrazení verze čipu a produktového čísla:

Stiskněte a podržte souběžně obě regulační tlačítka pro zobrazení verze čipu.




Regulace airflow:

Pro nastavení přísunu vzduchu použijte páčku umístěnou pod cartridge.

Regulace výstupního výkonu:

Výkon lze regulovat v rozmezí 5 – 80 W pomocí dvou regulačních tlačítek pod displejem.



Přepnutí výstupního režimu:

Stiskněte 3x za sebou spínací tlačítko pro přepnutí výstupního režimu. Na výběr máte režimy SMART a RBA.

Režim SMART:

V tomto režimu nastavuje zařízení doporučený výkon dle odporu připojeného tělíska. Zároveň omezuje rozsah regulace výkonu podle aktuálně používaného tělíska.

Režim RBA:

V tomto režimu lze regulovat výkon v rozmezí 5 – 80 W libovolně, nehledě na odpor tělíska. Přesto doporučujeme nastavovat výkon pouze v rozmezí povoleném pro konkrétní tělísko, aby nedošlo k připálení a poškození tělíska.

Zámek zařízení:

Stiskněte souběžně žhavicí tlačítko a vrchní regulační tlačítko pro zámek zařízení. Na displeji se zobrazí LOCK. Pro odemčení stiskněte stejnou kombinaci kláves.

Počítadlo potahů:

Během používání se na displeji zobrazuje údaj o aktuálním počtu provedených potahů. Stisknutím spínacího tlačítka a spodního regulačního tlačítka tento údaj vyresetujete.

Puff 00005



Potahy

Režim P&A:

Zařízení podporuje funkci manuálního a automatického spínání potahu. Pro sepnutí potahu lze použít spínací tlačítko, nebo potáhnout pouze z náustku. **Funkci automatického spínání potahu můžete využít také s uzamčeným displejem (pouze u verze Drag S).**

Nabíjení:

Připojte USB-C kabel a propojte baterii s počítačem, nebo adaptérem do sítě. E-cigareta podporuje dobíjení s těmito parametry adaptéru (5V / 2A). Zařízení během dobíjení nepoužívejte.

Upgrade firmwaru:

USB-C port slouží nejen pro dobíjení, ale také pro upgrade firmwaru. Aktuální verzi firmwaru můžete stáhnout z oficiálních stránek výrobce www.vooipo.com.



Bezpečnostní prvky:

- Pojistka proti dlouhému potahu.
- Ochrana proti přehřátí.
- Ochrana proti vysokému výstupnímu proudu.
- Ochrana proti přebíjení baterie.
- Ochrana proti nízkému napětí.
- Ochrana proti zkratu žhavicího tělíska.
- Pojistka maximálního výstupního výkonu.

Chybové hlášky:

- Ikona baterie: Přes celý displej se zobrazí ikona baterie v případě dobíjení zařízení. Jakmile zobrazí tato ikona 100%, máte plně dobíto.
- CHECK BATTERY: Zobrazí se v případě, že je zařízení vybité.
- MAX POWER: Tato chybová hláška se zobrazí v případě, že jste si nastavili maximální výkon (60W) a chcete tuto hodnotu překročit.
- TEMP HIGH: Příliš vysoká teplota uvnitř zařízení. Nechte zařízení chvíli vychladnout.
- TIME OUT: Pojistka proti nadměrně dlouhému potahu.
- ATOMIZER SHORT: Zkrat žhavicího tělíska. Zkontrolujte, zda je tělísko správně zapojeno, případně ho nahraďte za nové.
- CHECK ATOMIZER: Zařízení nedetekuje připojenou cartridge, nebo připojené žhavicí tělísko. Zkontrolujte správnost zapojení, případně tělísko vyjměte a kontakt mezi cartridge a baterií přečistěte suchým papírovým kapesníkem.

Obecné zásady správného fungování:

- **Udržujte kontakty mezi cartridge a tělem e-cigarety v čistotě. Jestliže se na kontaktech objeví přebytečný neodpařený kondenzát, setřete ho papírovým kapesníkem.**
- **Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.**
- **Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích.**

- **Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.**

- **Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj.**

- **Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Pracovní teplota zařízení činí 0 – 40 °C.**

Výrobce: VooPoo

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

