


Návod k použití – GeekVape DIGI PRO Pod Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkty značky GeekVape. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

GeekVape DIGI PRO kombinuje vysoký výkon se špičkovými funkcemi. Integrovaná rychlonabíjecí baterie o kapacitě 2000 mAh poskytuje stabilní výstupní výkon až 40 W a mimořádně dlouhou výdrž na jedno nabití. Užívat si budete také obrovský objem 5ml cartridge, oslňující 0.96" displej a tři režimy výkonu doprovázené barevnými animacemi. Díky bleskové odezvě žhavení a inovovanému typu cartridge J Series poskytuje tato e-cigareta naprosto strhující zážitek z vapingu.

Popis zařízení:

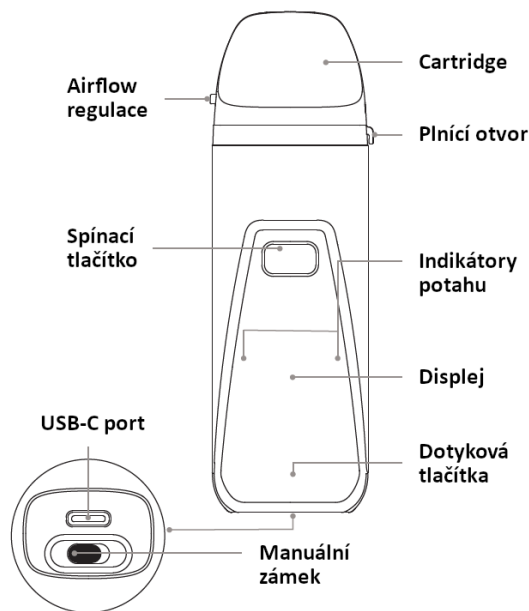

Parametry produktu


Rozměry (V x Š): 103.19 x 32.30 mm
Způsob potahování: DL (přímé potahování) / RDL (utažené přímé potahování) / MTL (volnější klasické šlukování)
Metody spínání potahu: automatické & manuální
Výstupní výkon: max. 40 W (regulovatelný)
Kapacita baterie: 2000 mAh
Odpor cartridge v balení: 0.4 Ω / 0.6 Ω
Objem cartridge v balení: 5 ml
Dobíjení: USB-C port (5 V / 1.6 A)
Displej: ano
Regulace airflow: ano
Zámek: manuální

Upozornění: Tento výrobek není určen dle platné legislativy pro náplně obsahující nikotin.

Základní instrukce pro používání

Plnění cartridge:

- 1) Vyjměte z balení cartridge a ze spodní strany sloupněte plastový film chránící kontakty.
- 2) Následně opatrně odklopte silikonovou záslepku v boční části a naplňte cartridge e-liquidem.
- 3) Po úspěšném naplnění zacvakněte silikonovou záslepku zpět a naplněnou cartridge nasadte na tělo baterie.
- 4) Před prvním použitím zařízení vyčkejte ještě alespoň deset minut, aby se e-liquid v cartridge dostatečně nasákl a nedošlo k připálení hlavy při prvním žhavení.



Zapnutí/vypnutí: Pro zapnutí nebo vypnutí zařízení stiskněte během 2 sekund 5x rychle za sebou spínací tlačítko.

Vstup do menu: Pro vstup do menu zařízení stiskněte během 2 sekund 3x rychle za sebou spínací tlačítko.

Aktivace žhavení:

- 1) Pro manuální aktivaci žhavení stiskněte a podržte spínací tlačítko a současně potáhněte.
- 2) Automatický režim žhavení se aktivuje pouhým přiložením úst k náustku a potáhnutím.

Zámek zařízení: Posunutím manuálního přepínače na spodní straně se zařízení zamkne nebo odemkne. Zamknutím zařízení se deaktivuje dotykový displej a spínací tlačítko. Funkce automatického žhavení (viz „Aktivace žhavení“ výše) však zůstane nadále aktivní.

Rozhraní displeje:



Nabídka menu:

- 1) MODE – výběr ze 3 režimů výkonu SMART, BOOST, ECO (jednotlivé režimy ovlivňují i barevné schéma displeje)
- 2) PUFF – resetování počítadla potahů (maximální hodnota je 9999)
- 3) SCREEN – úprava jasu displeje
- 4) LIGHT – výběr ze 6 světelných efektů
- 5) ABOUT – informace o zařízení, resetování zařízení do továrního nastavení

Pohyb v menu:

- Pro změnu hodnot nebo listování v nabídce slouží dvě dotyková tlačítka s piktogramem šipek umístěná pod displejem.
- Pro potvrzení a uložení zvýrazněné volby, případně pro vstup do nadřazené nabídky slouží spínací tlačítka.
- Výběrem a potvrzením položky EXIT v každé nabídce se vrátíte na předchozí obrazovku.

Režimy výkonu:

1) SMART – V režimu SMART zařízení automaticky detekuje vloženou cartridge a nastaví ideální výstupní výkon. Výkon lze v daném rozmezí upravit přímo na hlavní obrazovce pomocí dotykových tlačítek. Povolené hodnoty maximálního a minimálního výkonu se liší podle odporu použité cartridge, aby nemohlo dojít k jejímu poškození vlivem nastavení příliš vysoké hodnoty.

Dostupné odpory a styly potahu:

- 0.4 Ω (RDL vaping, doporučený výkon 23 - 28 W)
- 0.6 Ω (RDL vaping, doporučený výkon 16 - 21 W)
- 0.8 Ω (RDL/MTL vaping, doporučený výkon 12 - 17 W)
- 1.2 Ω (MTL vaping, doporučený výkon 8 - 12 W)

2) BOOST – Aktivací režimu BOOST zařízení automaticky nastaví maximální hodnotu výkonu podle odporu vložené cartridge pro nejintenzivnější chuťové podání liquidu a objemné mraky.

3) ECO – Aktivací režimu ECO zařízení automaticky nastaví minimální hodnotu výkonu podle odporu vložené cartridge, čímž dojde k prodloužení výdrže na zbývající kapacitu baterie.

Nastavení přívodu vzduchu (Airflow):

Zařízení disponuje manuálním posuvníkem pro regulaci množství přiváděného vzduchu. Posunutím nahoru získáte volnější potah (více vzduchu), posunutím dolů utaženější potah (méně vzduchu).

Nabíjení zařízení:

- 1) Připojte USB-C kabel do konektoru zařízení.
- 2) Druhou stranu USB-C kabelu připojte do síťového adaptéru nebo jiného zdroje napájení (síťový adaptér není součástí balení).
- 3) Doporučené parametry pro dobíjení jsou 5 V / 1.6 A.
- 4) Během procesu se na displeji zobrazuje aktuální stav nabití baterie v procentech.
- 5) Po nabití baterie na 100 % odpojte kabel od zařízení.

Bezpečnostní ochrany:

- Pojistka proti dlouhému potahu se aktivuje, pokud přesáhne délka jednoho potahu 10 vteřin. Tato funkce zároveň zabraňuje nechtěnému sepnutí ovládacího tlačítka například v kapse nebo zavazadle.
- Ochrana proti zkratu se aktivuje, pokud nedošlo ke správnému uzavření elektrického obvodu zařízení. Vyčistěte kontakty baterie a cartridge, případně vyměňte cartridge za novou.
- Ochrana proti nízkému napětí se aktivuje, pokud klesne napětí baterie pod 3.2 V, a je nutné zařízení připojit na nabíječku.
- Ochrana proti přehřátí se aktivuje, pokud bude teplota zařízení příliš vysoká. Nechte zařízení několik minut vychladnout. Nepoužívejte zařízení intenzivně v místech s vysokou teplotou a neponechávejte jej dlouhodobě na přímém slunci.

Varování:

- **Udržujte výrobek mimo dosah hořlavých a výbušných materiálů a předejděte možnému zranění či úrazu.**
- **Udržujte výrobek mimo dosah dětí, nezletilých a domácích mazlíčků.**
- **Během nabíjení neponechávejte výrobek bez dozoru.**
- **Po úspěšném dobití baterie uvnitř zařízení bezpečně odpojte dobíjecí kabel.**

ZÁKAZ PRODEJE A UŽÍVÁNÍ VÝROBKU OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET. UŽÍVÁNÍ PRODUKTU NENÍ DOPORUČENO NEKUŘÁKŮM.

Obecné zásady správného fungování:

- **Před prvním použitím se vždy ujistěte, že máte na modu nastavený odpovídající výkon/teplotu, aby nedošlo k poškození spirálky/žhavicí hlavy.**
- **Nepokoušejte se opravovat zařízení svépomocí, jestliže se objeví na zařízení závada, kontaktujte servisní středisko v rámci standardní dvouleté záruční lhůty.**
- **Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.**
- **Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích.**
- **Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.**
- **Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj.**
- **Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.**

Výrobce: GeekVape (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

