


Návod k použití – Lost Vape Thelema Nexus

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt značky Lost Vape. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku

Lost Vape Thelema Nexus Pod Kit je stylovým řešením pro každodenní vapování, které bezchybně kombinuje elegantní estetiku a prvotřídní technologii pro naplnění každodenních potřeb.

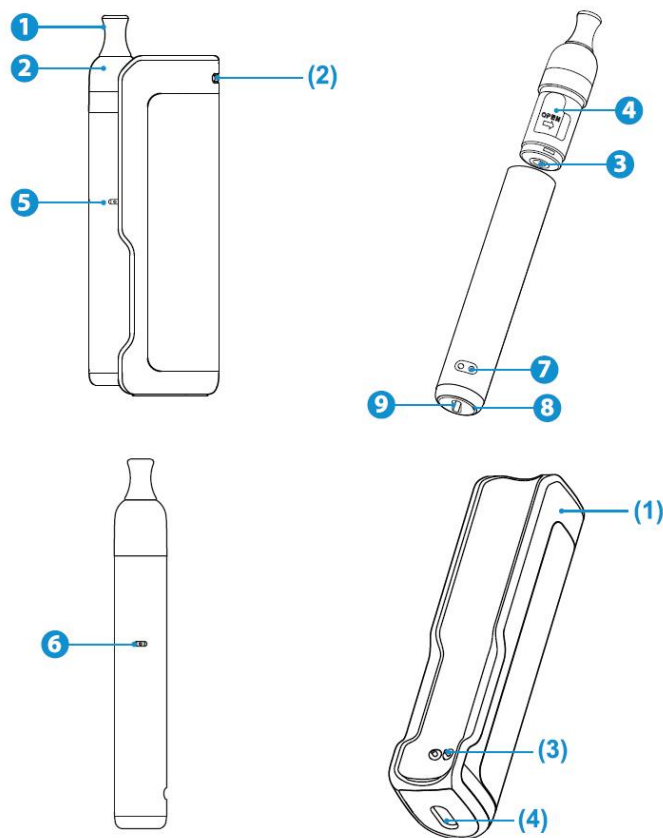

E-cigareta Thelema Nexus Pen:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1) Náustek | 6) Airflow otvor |
| 2) Cartridge | 7) Magnetické dobíjení |
| 3) Integrovaná hlava | 8) Indikační dioda |
| 4) Plnicí otvor | 9) USB-C port |
| 5) Tělo zařízení | |

Powerbanka Thelema Nexus:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) Tělo powerbanky | (3) Magnetický port |
| (2) LED indikace | (4) USB-C port |

Parametry produktu

E-cigareta Lost Vape Thelema Nexus:

Rozměry zařízení: 16 x 112 mm
Rozměry cartridge: 16 x 53.5 mm
Kapacita baterie: 400 mAh
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování)
Metody spínání potahu: automatické
Výstupní výkon: 16 W
Napětí baterie: 3.3 - 4.2 V
Objem cartridge v balení: 2 ml
Odpor cartridge v balení: 0.8 Ω (mesh)
Materiál: hliníková slitina + PCTG
Dobíjení: USB-C port a magnetický port
Dobíjecí hodnoty: 5V / 0.4A (podpora 5V / 2A adaptérů)
Váha: 32 g


Powerbanka Lost Vape Thelema Nexus:

Rozměry: 103 x 30.5 x 23.5 mm
Kapacita baterie: 2000 mAh
Napětí baterie: 3.0 - 4.2 V
Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)
Dobíjecí hodnoty: 5V / 1.8A (podpora 5V / 2A adaptérů)
Materiál: PC (polykarbonát) + kůže
Váha: 68 g

Uvedení do provozu

Plnění cartridge:


- Vyjměte z balení cartridge a odklopte silikonovou zátku v její boční části. Poté ji naplňte e-liquidem a zátku opět zacvakněte.
- Před nasazením cartridge na tělo zařízení se ujistěte, že se na spodním kontaktu nenachází ochranný plastový film, pokud ano, sloupněte ho (u některých typů cartridge). Poté cartridge nasadte na tělo baterie. Před prvním použitím vyčkejte ještě alespoň pět minut, aby se e-liquid dostatečně vsákl do vaty uvnitř cartridge.

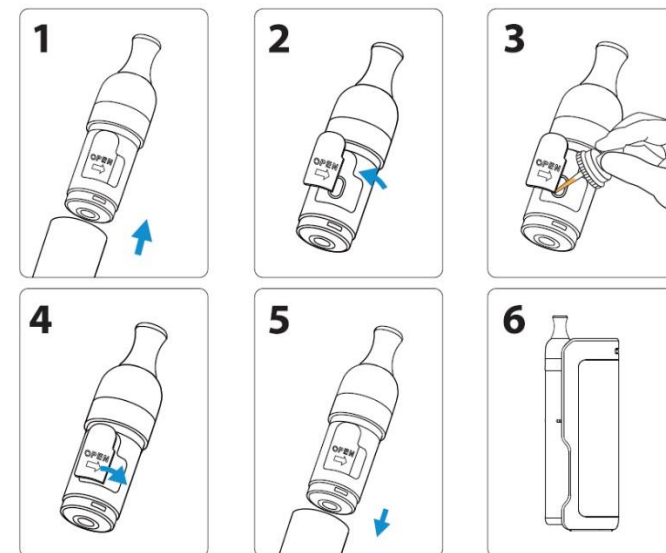

Dvě metody nabíjení:

Zařízení Thelema Nexus podporuje dvě metody nabíjení.

- 1) Pro nabití e-cigarety Nexus Pen ji připojte pomocí magnetického dobíjení k tělu powerbanky.
- 2) Pokud nemáte při ruce powerbanku, připojte USB-C kabel k portu na těle e-cigarety ve spodní části a dobijte ji pomocí adaptéru, nebo počítače.

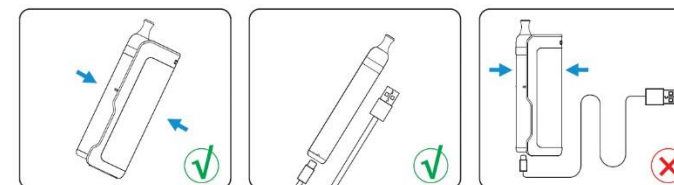

Indikace stavu nabíjení:

Při dobíjení e-cigarety Nexus Pen je možné sledovat aktuální stav baterie pomocí spodní indikační diody:

Červená dioda <3.7V


Modrá dioda 3.7 – 3.9V

Bílá dioda >3.9V

Zapnutí/vypnutí: E-cigareta nedisponuje spínacím tlačítkem, je připravena k provozu ihned po naplnění a usazení e-liquidu.


Vapování: Přiložte ústa k náustku a potáhněte, potah bude zahájen automaticky.

Nabíjení powerbanky:

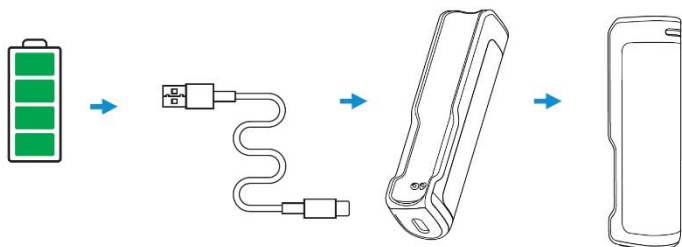


Připojte USB-C kabel k tělu powerbanky a propojte ji s adaptérem do sítě. Doporučené parametry adaptéru pro nabíjení powerbanky činí 5V / 1.8A. Během nabíjení mění LED indikace svou barvu popsanou v kapitole Indikace stavu nabíjení. Po úspěšném nabití powerbanky zůstane svítit bílá indikační dioda.

Nabíjení e-cigarety:

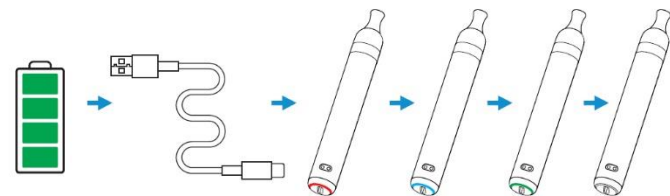

1) Připojte USB-C kabel k tělu e-cigarety a propojte ji s adaptérem do sítě nebo počítačem. Doporučené parametry adaptéru pro nabíjení e-cigarety činí 5V / 0.4A. Po úspěšném nabití zůstane

svítit bílá indikační dioda. Po odpojení zdroje nabíjení zabliká červená, modrá a zelená dioda za sebou a následně dioda zhasne.

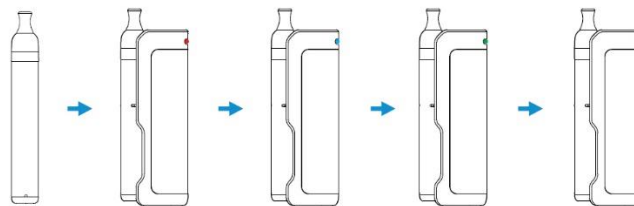

2) Nasaďte e-cigaretu do těla powerbanky pomocí magnetického dobíjecího pinu v boční části. Stav nabíjení je možné sledovat pomocí LED diody. Po úspěšném nabití zabliká červená, modrá a zelená dioda za sebou a dobíjení se automaticky pozastaví.

Vapování během nabíjení:

- 1) Během nabíjení je možné vapovat.
- 2) Při používání s powerbankou je možné rovněž vapovat.
- 3) Při nabíjení e-cigarety prostřednictvím USB-C portu se během potahu pozastaví proces nabíjení. Po ukončení potahu se opět spustí.

Bezpečnostní prvky, chybové hlášky a ochrany:

- 1) Slabá baterie e-cigarety: Pokud klesne napětí baterie uvnitř e-cigarety pod 3.3V před vapováním nebo pod 3.0V během vapování, indikace e-cigarety 5x zabliká červeně a žhavení se vypne.
- 2) Slabá baterie powerbanky: Pokud klesne napětí baterie uvnitř powerbanky pod 3.3V před použitím, žhavení se vypne a dioda 3x zabliká červeně. Pokud klesne napětí baterie uvnitř powerbanky pod 3.0V při používání, žhavení se vypne a dioda 10x zabliká červeně.
- 3) Zkrat e-cigarety: Pokud je naměřený odpor cartridge nižší než 0.8Ω, indikace e-cigarety 3x zabliká bíle a žhavení se vypne.
- 4) Zkrat powerbanky: Pokud dojde ke zkratu powerbanky a není detekován kontakt mezi powerbankou a e-cigaretou, dioda 3x zabliká bíle.
- 5) Ochrana proti otevřenému okruhu: Pokud nebude detekována připojená cartridge, indikace e-cigarety 3x zabliká a nebude možné žhavit.

6) Pojistka proti dlouhému potahu: Jestliže délka potahu přesáhne 10 vteřin, dioda e-cigarety 8x zabliká a žhavení se pozastaví.

UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním použitím se vždy ujistěte, že máte na modu nastavený odpovídající výkon/teplotu, aby nedošlo k poškození spirálky/tělíška.
- Nepokoušejte se opravovat zařízení svépomocí, jestliže se objeví na zařízení závada, kontaktujte servisní středisko v rámci standardní dvouleté záruční lhůty.

Obecné zásady správného fungování:

- Vždy používejte vhodnou hustotu e-liquidu, abyste předešli možnému vytečení, nebo vyprskávání e-liquidu.
- Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.
- Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.

Výrobce: Lost Vape (Čína)

Distributor: JMP Group, s.r.o. (IČ: 03733475)

