

Návod k použití – Vaporesso GTX One Pro Kit

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkty značky Vaporesso. Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte svého dodavatele.

Základní informace o výrobku


Vylepšená verze slavného kompaktního kitu GTX One je konečně tady. Vaporesso uvádí na trh upgrade v podobě modelu GTX One Pro s novým atomizérem, mnohonásobně vyšší kapacitou baterie, vylepšeným OLED displejem a přepracovaným rozhraním.

Parametry produktu:

Mod Vaporesso GTX One Pro:
Rozměry: 137.25 x 23.2 x 30.05 mm (včetně atomizéru)
Metody spínání potahu: manuální
Výstupní výkon: 5 - 40 W
Výstupní režimy: PULSE / ECO / SMART
Kapacita baterie: 3000 mAh
Dobíjení: USB-C port (5V / 2A)
Typ displeje: 0.87" OLED
Čipset: AXON
Závit: 510

Atomizér Vaporesso XTank T:
Délka: 51.7 mm
Průměr: 22.4 mm
Objem: 3ml
Způsob potahování: MTL (klasické šlukování)
Odpor hlav v balení: 0.6Ω / 1.2Ω
Plnění: horní
Airflow: horní
Závit: 510


Tento výrobek není určen pro náplně obsahující nikotin.

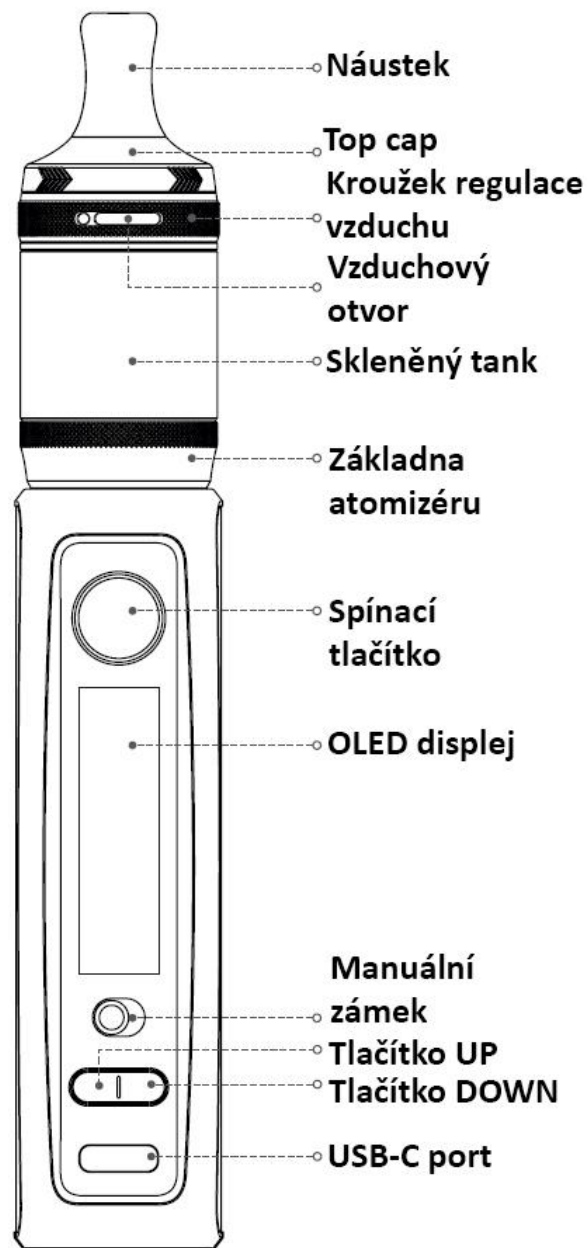

Uvedení do provozu:


Výměna žhavicí hlavy a úvodní zakapání (obrázek 1):

- Vyjměte clearomizér z balení a odšroubujte jeho spodní základnu.
- Následně vyjměte žhavicí hlavu a zakapejte ji do jejího středu 2 – 3 kapkami e-liquidu. Poté ji nasadte zpět do atomizéru.
- Celý atomizér dotáhněte opětovným našroubováním spodní základny.
- Tento proces slouží pro úvodní instalaci žhavicí hlavy, stejně jako pro budoucí výměnu žhavicí hlavy.

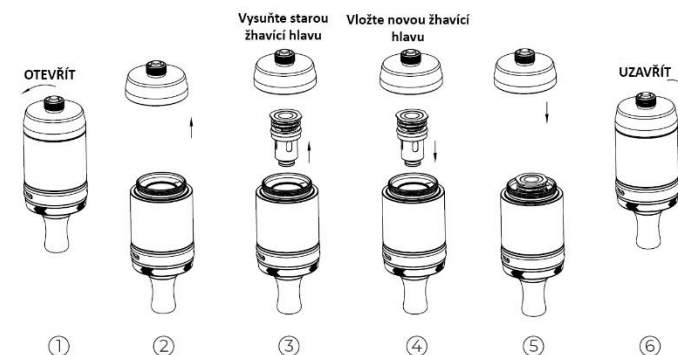

Plnění clearomizéru (obrázek 2):

- Odšroubujte horní top cap atomizéru a naplňte atomizér e-liquidem. Po úspěšném naplnění našroubujte top cap zpět.

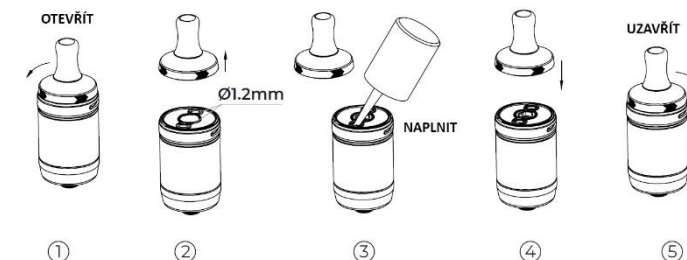


V případě úvodního naplnění clearomizéru vyčkejte ještě alespoň pět minut před prvním žhacením, aby se e-liquid dostatečně absorboval do žhavicí hlavy a nedošlo k jejímu připálení při prvním potahu.

Po úspěšném naplnění clearomizéru našroubujte celý clearomizér na tělo modu prostřednictvím závitů 510.

Regulace airflow: Pro nastavení optimální tuhosti potahu použijte kroužek regulace airflow umístěný v horní části atomizéru.

Zapnutí/vypnutí: Stiskněte 5x rychle za sebou během 2 vteřin spínací tlačítko pro zapnutí nebo vypnutí e-cigarety.

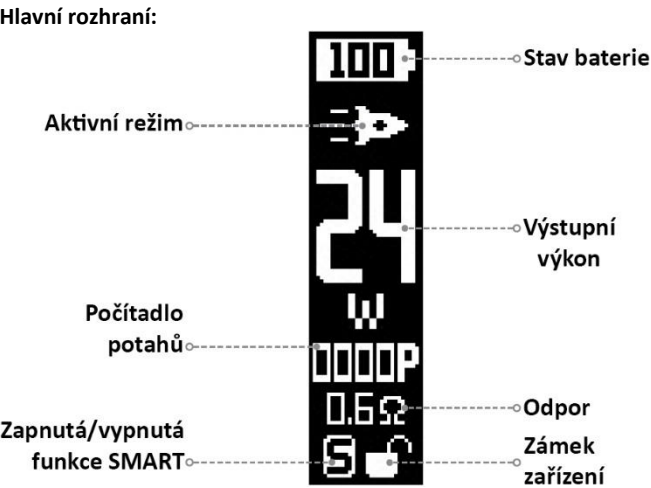

Regulace výkonu: Výstupní výkon je možné regulovat prostřednictvím regulačních tlačítek UP a DOWN pod displejem, pokud je funkce regulace odemčená. Před prvním použitím je nutné zkontrolovat, zda máte pro daný odpor hlavy nastavený vhodný výstupní výkon. Níže uvádíme přehled doporučeného rozsahu výkonu pro jednotlivé podporované hlavy GTX Mesh.

Odpor hlavy GTX Mesh	0.4Ω	0.6Ω	0.8Ω	1.2Ω
Doporučený výkon	26–32W	20-26W	12-16W	8-12W

Vapování: Stiskněte spínací tlačítko a nechte ho sepnuté po celou dobu potahu. Po ukončení potahu ho ihned pusťte.

Zámek modu: Pro uzamčení nebo odemčení modu použijte manuální zámek pod displejem.

Nastavení: Stiskněte 3x rychle za sebou spínací tlačítko pro vstup do nastavení. V nastavení se pohybujete prostřednictvím regulačních tlačítek UP a DOWN. Výběr řádku potvrdíte stiskem spínacího tlačítka:



* **PULSE** – Režim PULSE slouží pro zlepšení požitku z potahu díky konstantnímu výstupnímu napětí. Režim dodá optimální produkci chuti, výrazný hit a perfektně rozvrženou teplotu páry.

* **ECO** – Obyčejný režim výstupního výkonu, ve kterém je možné regulovat výkon na základě odporu aktuálně používané žhavicí hlavy. Maximální délka potahu je v tomto režimu delší, než u režimu PULSE.

* **LOCK (WATT LOCK)** – Slouží pro uzamčení nebo odemčení funkce regulace výstupního výkonu. Pro uzamčení regulace výkonu zvolte LOCK, pro odemčení zvolte UNLOCK. V uzamčeném režimu nelze regulovat výkon, ostatní tlačítka zůstanou aktivní.

* **SMART ON/OFF** – Slouží pro zapnutí nebo vypnutí funkce SMART. Pro zapnutí zvolte ON, pro vypnutí zvolte OFF. Pokud je funkce zapnutá, mod automaticky doporučí vhodný výstupní výkon po načtení odporu žhavicí hlavy.

Upozornění: Funkce **SMART** pracuje pouze s platformou hlav GTX Mesh a s atomizérem XTank T, s atomizéry jiných značek a sérií nepracuje správně.

* **PUFF** – Zobrazení počítadla potahů za posledních pět dnů. Počítadlo potahů je možné vyresetovat zvolením řádku Reset.

* **EXIT** – Slouží pro návrat na hlavní rozhraní.

Dobíjení: Připojte USB-C kabel ke konektoru v přední části modu. Mod propojte s adaptérem do sítě (není součástí balení). Dobíjecí parametry činí 5V / 2A. Na displeji je možné sledovat stav nabíjení a čas do konce nabíjení.

Bezpečnostní prvky:

- 1) Pojistka proti dlouhému potahu – Pokud přesáhne délka potahu 10 vteřin, žhavení se vypne a na displeji se ukáže OVER TIME.
- 2) Ochrana proti nízkému odporu – Pokud je detekován příliš nízký odpor, žhavení se vypne a na displeji se zobrazí AT SHORT. Zkontrolujte žhavicí hlavu a správnost zapojení atomizéru.
- 3) Ochrana proti vysokému odporu – Pokud je detekován příliš vysoký odpor, žhavení se vypne a na displeji se zobrazí AT CHECK. Zkontrolujte žhavicí hlavu a správnost zapojení atomizéru.
- 4) Ochrana proti otevřenému okruhu – Pokud nebude detekován připojený atomizér, žhavení se nesezne a na displeji se zobrazí AT CHECK. Zkontrolujte, zda je atomizér správně dotažený na tělo modu.
- 5) Ochrana proti zkratu – Jestliže bude detekován zkrat, žhavení se vypne a na displeji se zobrazí AT SHORT. Zkontrolujte žhavicí hlavu a správnost zapojení atomizéru.
- 6) Ochrana proti nízkému napětí – Pokud bude napětí baterie příliš slabé pro zahájení vapování, potah se nesezne a na displeji se zobrazí LOW BAT. Dobijte baterii.
- 7) Ochrana proti podbití – Pokud je napětí baterie extrémně nízké během potahování, žhavení se vypne a na displeji se zobrazí LOW BAT. Dobijte baterii.
- 8) Ochrana proti přebití – Po úspěšném nabití baterie se proces nabíjení pozastaví.
- 9) Ochrana vstupního portu USB – Pokud jsou parametry dobíjecího zdroje nevyhovující nebo příliš vysoké, zařízení nesezne proces nabíjení. Zkontrolujte, zda používáte vhodný adaptér s dobíjecími parametry 5V / 2A.

Výstrahy pro správné používání:

- 1) **Vypínejte své zařízení vždy, pokud ho zrovna nepoužíváte.**

- 2) Neponechávejte zařízení dobíjet bez dozoru. Vždy mějte při nabíjení e-cigaretu na očích.
- 3) Nepouštějte zařízení na zem, neházejte se zařízením nebo ho neničte, nesprávné zacházení může mít za následek poškození.
- 4) Pro nabíjení používejte pouze standardní USB dobíjecí adaptér s kompatibilním nabíjecím proudem a napětím předepsaným výrobcem.
- 5) Udržujte zařízení mimo dosah vody nebo jakýchkoliv hořlavých plynů a tekutin.
- 6) Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu svitu, prachu, vlhku nebo mechanickým šokům a nárazům.
- 7) Nevystavujte zařízení extrémním teplotám. Doporučená teplota pro užívání činí 10 – 40 °C a pro uskladnění 10 – 40 °C.
- 8) Recyklace těla a součástí: Nezacházejte s tělem a součástmi jako s běžným odpadem. Součásti a tělo je nutné odevzdat na sběrném místě pro sběr elektroodpadu nebo vhodit do kontejneru na elektroodpad.
- 9) Recyklace baterie: Nezacházejte s baterií jako s běžným odpadem. Baterii je nutné odevzdat na sběrném místě pro sběr elektroodpadu nebo vhodit do kontejneru na elektroodpad.
- 10) Nikdy se nesnažte opravovat zařízení svépomocí, může dojít k poškození zařízení a fyzickému zranění. V případě problémů se zařízením se obraťte na svého dodavatele v rámci reklamace.
- 11) Pro zachování co nejlepšího bezproblémového fungování e-cigarety udržujte kontakty na těle baterie a cartridge suché. Pravidelně je otírejte suchým papírovým kapesníkem.
- 12) Pokud budete s výrobkem cestovat letadlem nebo se výrobek bude nacházet v místech se značnými změnami v tlaku vzduchu, je doporučeno uskladňovat cartridge a baterii odděleně, aby se předešlo možnému úniku e-liquidu a poškození zařízení.

Varování:

Tato plnitelná e-cigareta je určena k užívání pouze s kompatibilními e-liquidy, které mohou obsahovat nikotin. Nikotin je vysoce návykovou látkou a jeho užití není doporučeno v následujících případech:

- 1) Zařízení není určeno následujícím osobám:
- Osobám mladším 18 let a nezletilým osobám.

- Osobám se srdečními onemocněními, žaludečními nebo duodenálními vředy, onemocněními jater nebo osobám s ledvinovými problémy. Dále osobám s dlouhodobými onemocněními dýchacích cest, hrdla a osobám s obtížným dýcháním v důsledku bronchitidy, emfyzému nebo astmatu.
- Osobám se zvýšenou činností štítné žlázy nebo osobám trpícím pheochromocytomem (tumor v nadledvinkách, který může ovlivnit krevní tlak).
- Osobám užívajícím některé druhy léků, jako je theofylin, ropinirole nebo klopazin, atd.

2) Zařízení není doporučeno následujícím osobám:

- Nekuřákům.
- Těhotným nebo kojícím ženám.

3) Pokud užijete v zařízení nikotinovou náplň, můžete zažít některý z nežádoucích vedlejších účinků. Pokud se u vás tyto nežádoucí účinky objeví, vyhledejte lékařskou pomoc nebo kontaktujte svého ošetřujícího lékaře:

Pocity na omdlení / nevolnost / závrať / bolest hlavy / kašel / podráždění v ústech nebo krku / žaludeční diskomfort / škytavka / pocit ucpaného nosu / zvracení / nadměrné bušení hrudi / bolest na hrudi nebo nepravidelný srdeční tep.

ZÁKAZ PRODEJE A UŽÍVÁNÍ OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET.

UPOZORNĚNÍ:

- Před prvním použitím se vždy ujistěte, že máte na modu nastavený odpovídající výkon/teplotu, aby nedošlo k poškození spirálky/tělíska.
- Nepokoušejte se opravovat zařízení svépomocí, jestliže se objeví na zařízení závada, kontaktujte servisní středisko v rámci standardní dvouleté záruční lhůty.

Obecné zásady správného fungování:

- Během dobíjení mějte e-cigaretu/grip neustále na očích.
- Zamezte možným pádům a nárazům e-cigarety/gripu, aby nedošlo k poškození baterie.
- Pro dobíjení používejte odpovídající dobíjecí zdroj.
- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, aby nedošlo k poškození čipu, baterií a konstrukce zařízení. Doporučený

rozsah teplot pro uskladnění zařízení je -10 – 45 °C a pro používání je -10 – 45 °C.

Dovozce: JMP Group, s.r.o., Vavřenova 1171/10, 142 00 Praha 4, tel.: +420 483 51 51 31, e-mail: info@jmp-group.cz

Výrobce: Shenzhen Smoore Technology Limited, Building 16, Dongcai Industrial Park, Gushu Village, Xixiang Town, Bao'an District, Shenzhen, China, tel.: + 86 75533092888 Ext.8617, e-mail: support@vaporesso.com, web: www.vaporesso.com

